


ŘEZ CHODNÍKEM A-A'

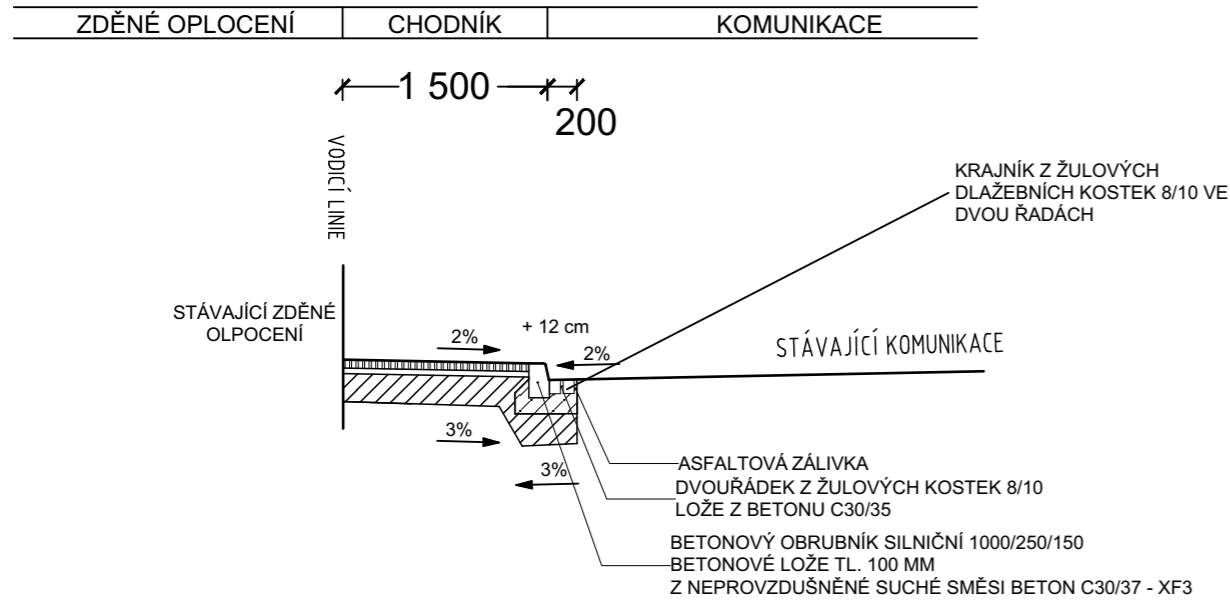


Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL80	DLAŽBA BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ	80 MM	ČSN 73 6131
-	ZAPÍSKOVÁNÍ SPAR KŘEMIČSTÝM PÍSKEM		
L	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 MM	40 MM	
ŠDA	ŠTĚRKODRŤ, TYP A, FR. 0/32 MM	130 MM	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	CELKEM	250 MM	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.
V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

ŘEZ CHODNÍKEM B-B'

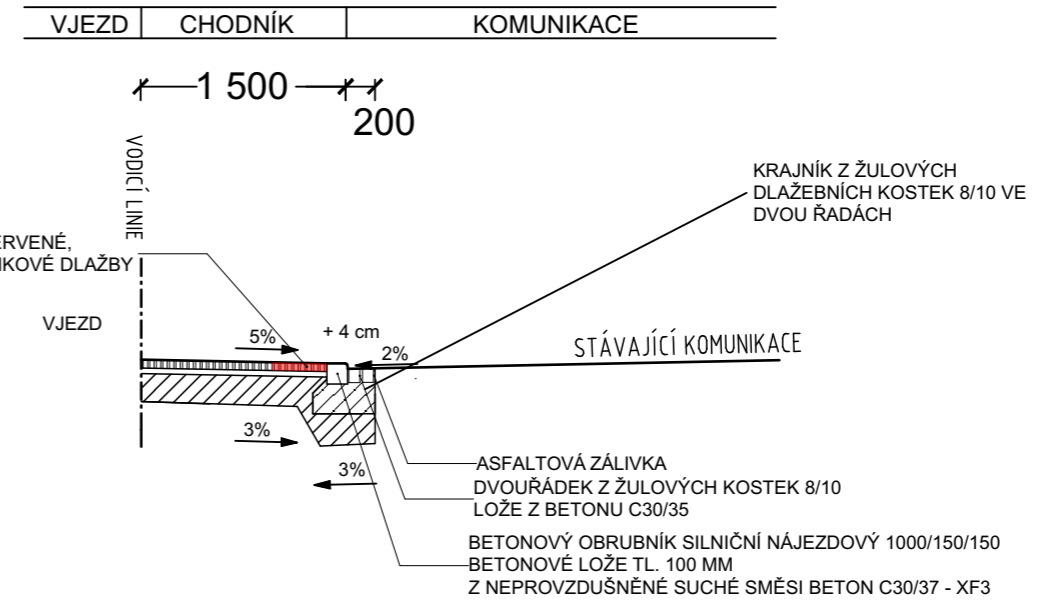


Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL80	DLAŽBA BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ	80 MM	ČSN 73 6131
-	ZAPÍSKOVÁNÍ SPAR KŘEMIČSTÝM PÍSKEM		
L	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 MM	40 MM	
ŠCM	ŠTĚRKODRŤ, TYP A, FR. 16/32 MM + CEMENTOVÉ MLÍKO	130 MM	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	CELKEM	250 MM	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.
V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU C-C'

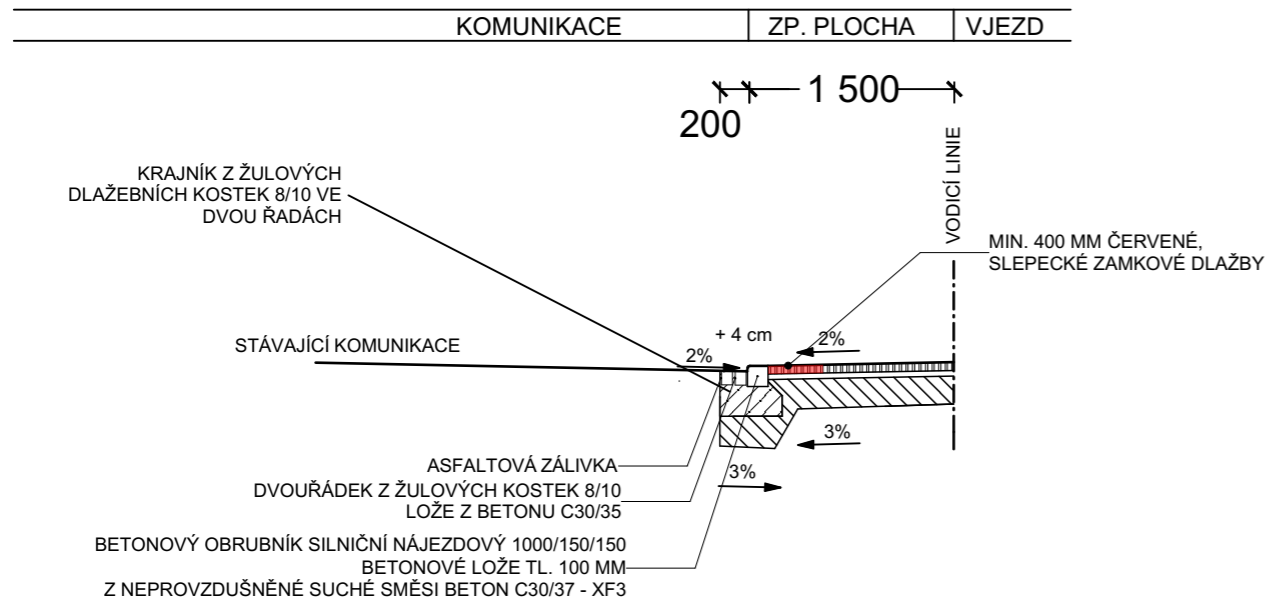

Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL80	DLAŽBA BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ	80 MM	ČSN 73 6131
-	ZAPÍSKOVÁNÍ SPAR KŘEMIČSTÝM PÍSKEM		
L	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 MM	40 MM	
ŠCM	ŠTĚRKODRŤ, TYP A, FR. 16/32 MM + CEMENTOVÉ MLÍKO	130 MM	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	CELKEM	250 MM	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.
V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

SO-01 - OPRAVA CHODNÍKU ETAPA Č.1

VYPRACOVAL: Vít Krátký	ZODP. PROJEKTANT: Vít Krátký	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.7.	
INVESTOR: Obec Otaslavice, Otaslavice 345, 798 06 Otaslavice		DATUM:	3/2023
AKCE: OPRAVA CHODNÍKŮ NA PARCELE Č. 707 A 574 V K.U. OTASLAVICE VČETNĚ OPRAVY VO		FORMÁT:	6xA4
OBSAH: VZOROVÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO:	1:75